

CargoMix 260

TOP QUALITY MACHINE

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
TRIFÁSICA

Misturadora e Transportadora de massas
para regularização de pisos.

■ **CargoMix 260** é fruto da evolução continuada da máquina misturadora e transportadora de massas para fundações, que por mais de uma década satisfaz os profissionais mais qualificados. O que distingue a CargoMix 260 dos produtos semelhantes no mercado é, sobretudo, a qualidade do produto: a Continental, aproveitando o melhor que o mercado de componentes e matérias-primas pode oferecer, a empresa persegue a escolha precisa das ferramentas para uma produção confiável e durável.

Para os nossos Clientes de "confiança", significa derrubar custos imprevistos com a máquina parada, "sustentável" significa uma drástica redução das ações típicas programadas para este tipo de máquina.

A experiência em canteiros e a atenção contínua às sugestões de quem ali trabalha todos os dias, trouxe a conservação de muitas características e o desenvolvimento de outras novas:

- O robusto tanque de impulso (com homologação internacional P.E.D.) é construído com fundo arredondado e espessura aumentada de 12 mm; as pás misturadoras são fundidas em especial com liga de cromo resistente ao desgaste, com uma espessura de 20 mm, as armaduras são produzidas com aço resistente ao desgaste e certificado com valor de dureza elevada.
- Entre os componentes de transmissão comprovados estão previstos dois distintos motores elétricos para o misturador e instalação hidráulica.
- O balde de carregamento, equipado de pá carregadora intercambiável e rolo salva-corda, é extremamente funcional para a cômoda embocadura e para a total ausência de arestas.
- O posicionamento do guincho para a pá raspadora (com rolos cimentados montados em rolamentos) diretamente sobre o balde oferece uma notável redução das dimensões e grande praticidade no seu uso.
- Componentes com tratamento galvânico são usados amplamente para assegurar a perfeita duração e eficiência, também depois de um longo período de utilização.

A ação de bombagem do sistema acontece a princípio de pneumática: a máquina deve estar em conformidade com o sistema de compressor de canteiros, com rendimento recomendado a partir de 3 500 l/min a 6 bars. CargoMix 260 assegura os regulamentos vigentes relativos à segurança e equipa de acessórios e ferramentas de manutenção. Manual do Usuário e declarações de conformidade e P.E.D. e CE.




CONTINENTAL

CargoMix 260 BP



Na fase de projeto foi dada uma particular atenção ao aspecto da segurança do operador. Todos os comandos foram controlados e assinalados com simplicidade de uso e robusteza.

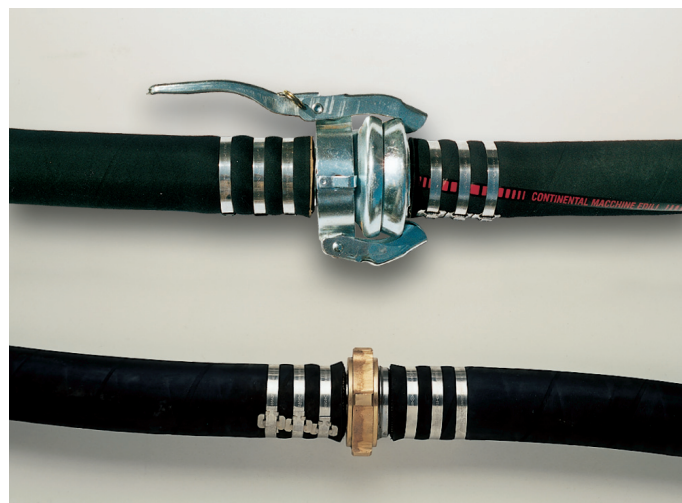

Tubos e conexões de liberação rápida, Cardan-Perrot (acima) e conexões da Continental (baixo).

CargoMix 260	BE	BP
Características da alimentação elétrica	Trifásica 220V - 60 Hz	Trifásica 220V - 60 Hz
Potência do motor elétrico misturador	Kw 5,5 = Hp 7,5	Kw 5,5 = Hp 7,5
Potência elétrica da unidade hidráulica	Kw 2,2 = Hp 3	Kw 2,2 = Hp 3
Capacidade nominal do tanque de pressão	270 litros	270 litros
Misturador de tanque à pressão	Pás mecânicas	Pás mecânicas
Balde de carregamento	De elevação hidráulica	De elevação hidráulica
Pá raspante para o balde de carregamento	-	Hidráulico
Rendimento por ciclo ⁽²⁾	210-220 litros	210-220 litros
Ciclos por hora ⁽¹⁾	20 - 25	22 - 26
Altura máxima de bombagem ⁽²⁾	m 70	m 70
Distancia max de bombagem ⁽²⁾	m 120	m 120
Dimensões do balde levantado LxPxH	232 x 125 x 240	232 x 125 x 240
Dimensões do balde abaixado LxPxH	300 x 125 x 141	300 x 125 x 215
Peso em operação	Kg 910	Kg 950

Tubos disponíveis Ø 60-82	Ø 60-82	Ø 65-84	Ø 90-115
Max Granulometria de material bombeável	mm 0-16	mm 0-20	mm 0-30
Equipamento standard	m 40 (3x13,30)	m 40 (3x13,30)	m 40 (3x13,30)
Tubos	Continental ou Cardan-Perrot	Continental ou Cardan-Perrot	Victaulic

⁽¹⁾ O dado é indicativo e pode variar sensivelmente em função da prática do operador

⁽²⁾ O dado é indicativo e pode variar sensivelmente em função do compressor ou do tipo de massa utilizada

O fabricante reserva o direito de proceder a qualquer momento por quaisquer alterações técnicas.



CONTINENTAL

Produzione Macchine Edili

35030 CASELLE DI SELVAZZANO (Padova) Italy
Via C. Menotti, 20 - Tel. +39.049.630635 - Fax +39.049.633566
continental@continentalsrl.it - www.continentalsrl.it